


SAPI SELCO UV

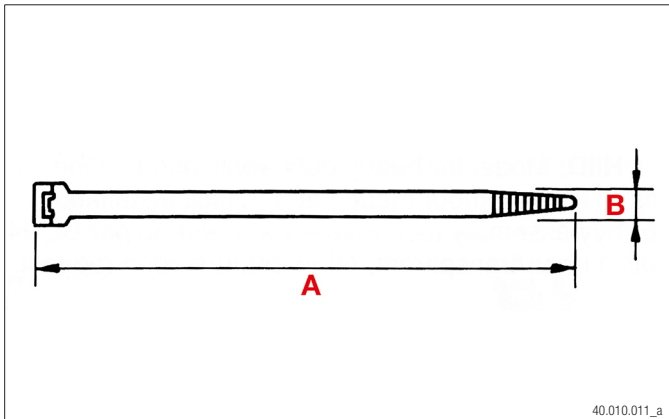

MAT

PA 6.6

MIL

TEMP

-40°C bis +85°C
-40°C à +85°C
-40°C to +85°C

RoHS



flammhemmend UL 94 V2
combust. retardée UL 94 V2
flame resistance UL 94 V2

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

UV

UV-beständig ~ 10 Jahre
UV-résistant ~ 10 ans
UV-resistant ~ 10 years

Kabelbinder SAPI SELCO UV

UV-stabilisierte Kabelbinder geprüft nach UL 94 V2. Idealer Einsatzbereich für Solar- und Photovoltaikanlagen. 10 Jahre UV-stabil bei mitteleuropäischem Klima.

Colliers de câblage SAPI SELCO UV

Colliers de câblage approuvés UL 94 V2. Idéales pour des installations solaires et photovoltaïques. Stabilité aux UV environ durant 10 ans sous climat d'Europe centrale.

Cable ties SAPI SELCO UV

UV-stabilized cable ties UL 94 V2 approved. Perfectly suitable for solar and photovoltaic installations. 10 years UV-resistant in middle European climate.

A mm	B mm	KG	Ø max.mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
100	2.5	11	24		70.7510.025	120 072 004	100
200	3.5	20	55		70.7520.035	120 072 204	100
280	4.5	28	76		70.7530.045	120 072 704	100
360	4.5	28	110		70.7537.045	120 072 804	100
450	7.5	65	136		70.7545.075	120 072 904	100